POGET agriculture

NOTICE TECHNIQUE

Balayeuse hydraulique adaptable.
Mise à jour 25/01/2016

Généralités	p 1
Indications de sécurité	p 2
Options d'accrochage	p 3
Fonctionnement de base	p 4
Vue éclatée et pièces détachées	p 5
Pannes éventuelles	p 6

www.poget.fr
T +33 (0)5 49 33 16 91
F +33 (0)9 72 27 33 16
contact@poget.fr

Le Vert Savoir

La balayeuse hydraulique BH est conçue pour un usage intensif.

Elle garantit un balayage puissant et un large domaine d'utilisation ainsi qu'une disponibilité permanente.

Les déchets tels que du sable, fumier, feuilles mortes, poussière, des restes de fourrage etc., sont balayés sans efforts.

Il est indispensable de respecter la notice d'utilisation préconisée par le fabricant pour une utilisation optimale.

Seule une utilisation en connaissance de cause, le respect des indications de sécurité et un entretien approprié garantissent une utilisation durable de votre nouvel appareil.

Il faut toujours contrôler d'éventuels dommages ou usures du balai.

Seul un balai en parfait état doit être utilisé.

En cas de réparation ou d'échange n'utiliser que des pièces de rechange d'origine ou agréées par le constructeur.

L'utilisateur est responsable des personnes et animaux se trouvant éventuellement dans le périmètre de travail de la balayeuse.

La surface à balayer doit d'abord être nettoyée des corps étrangers importants. Des pierres, du fil de fer, des morceaux de bois et autres pourraient éventuellement être éjectés inopinément par le balai.

Ne laissez jamais tourner l'appareil sans surveillance.

Familiarisez-vous avec le maniement de la balayeuse. Notez bien comment il faut l'arrêter en cas d'urgence.

Ne pas poser d'objets sur la balayeuse ni approcher des liquides facilement inflammables.

Eloigner pieds et mains du balai en rotation.

Vérifiez régulièrement le serrage des raccords hydrauliques afin d'éviter les fuites d'huile.

Montage simple:

Montage sur les doigts de fourches existants. Les douilles de serrage sont fournies.



Montage sur doigts à souder:

Des doigts et douilles sont fournis en option. Ils sont à souder sur un godet ou autre support.



Montage sur 3 points:

Un châssis pour 3 points est fournis en option. La balayeuse se monte sur ce dernier.



Montage sur chargeur:

Un châssis pour chargeur est fournis en option. La balayeuse se monte sur ce dernier.

Nettoyage et stockage:

Veiller à garder votre balayeuse propre en la lavant de temps en temps au jet d'eau.

Pour un stockage prolongé de la machine, installez un support sous la brosse pour éviter l'écrasement des fibres.

La balayeuse est conçue pour un travail en position de flottaison.

Cela lui permet de rester au sol constamment et évite l'écrasement de le brosse au sol.

Une légère inclinaison est toujours nécessaire pour l'évacuation de la matière balayée.

Deux flexibles sont fournis pour utiliser les fonctions hydrauliques de l'engin sur lequel est montée la balayeuse.

Si vous possédez une fonction double effet, la balayeuse peut alors tourner dans les deux sens.

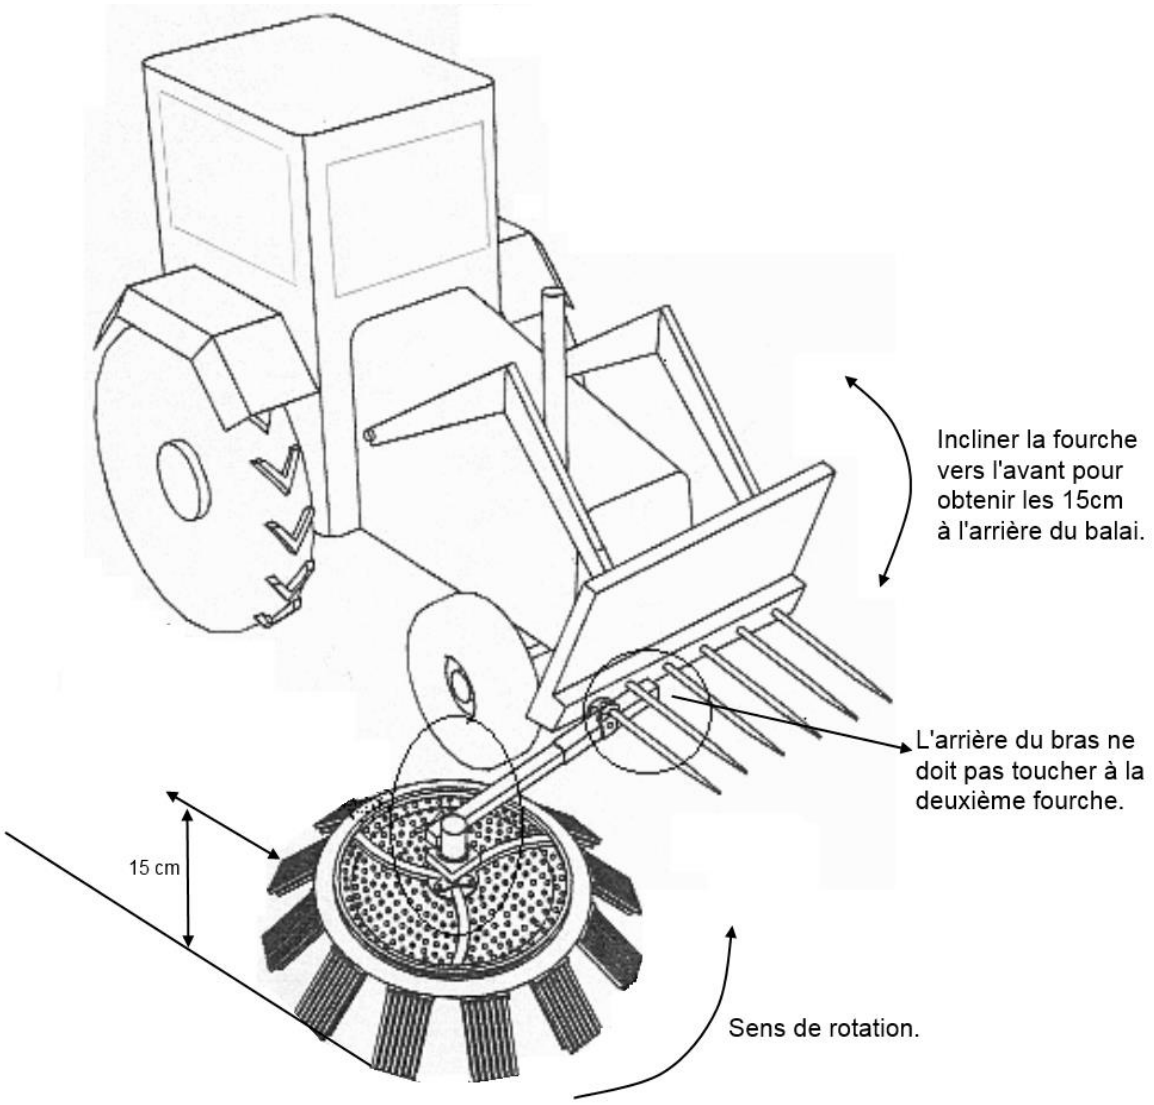

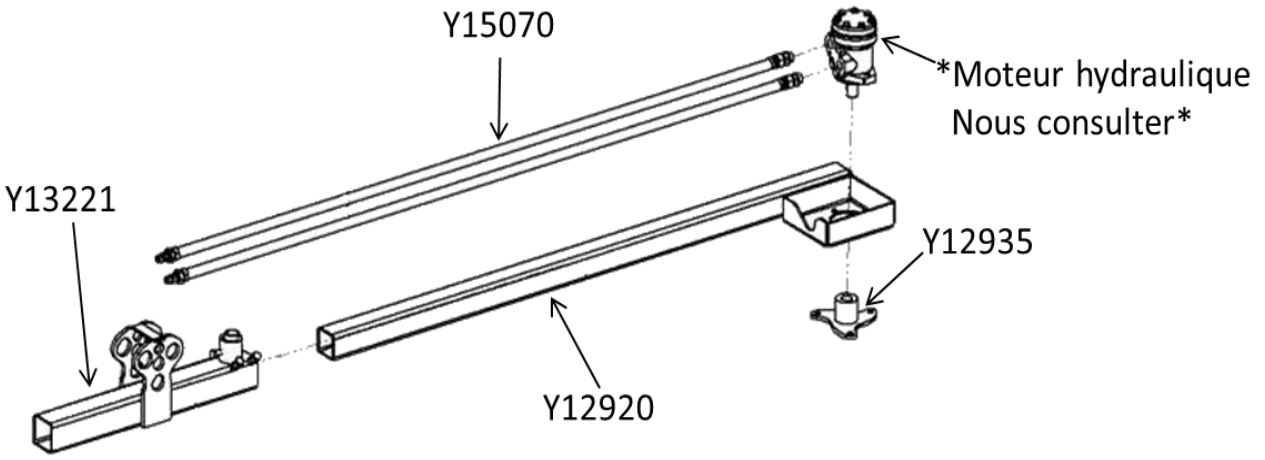

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION
Y15070	Flexible complet (unitaire) comprend flexible et raccord
Moteur hydraulique	Nous consulter
Y13221	Bras femelle
Y12920	Bras mâle
Y12935	Triskel

Plateau complet avec balais

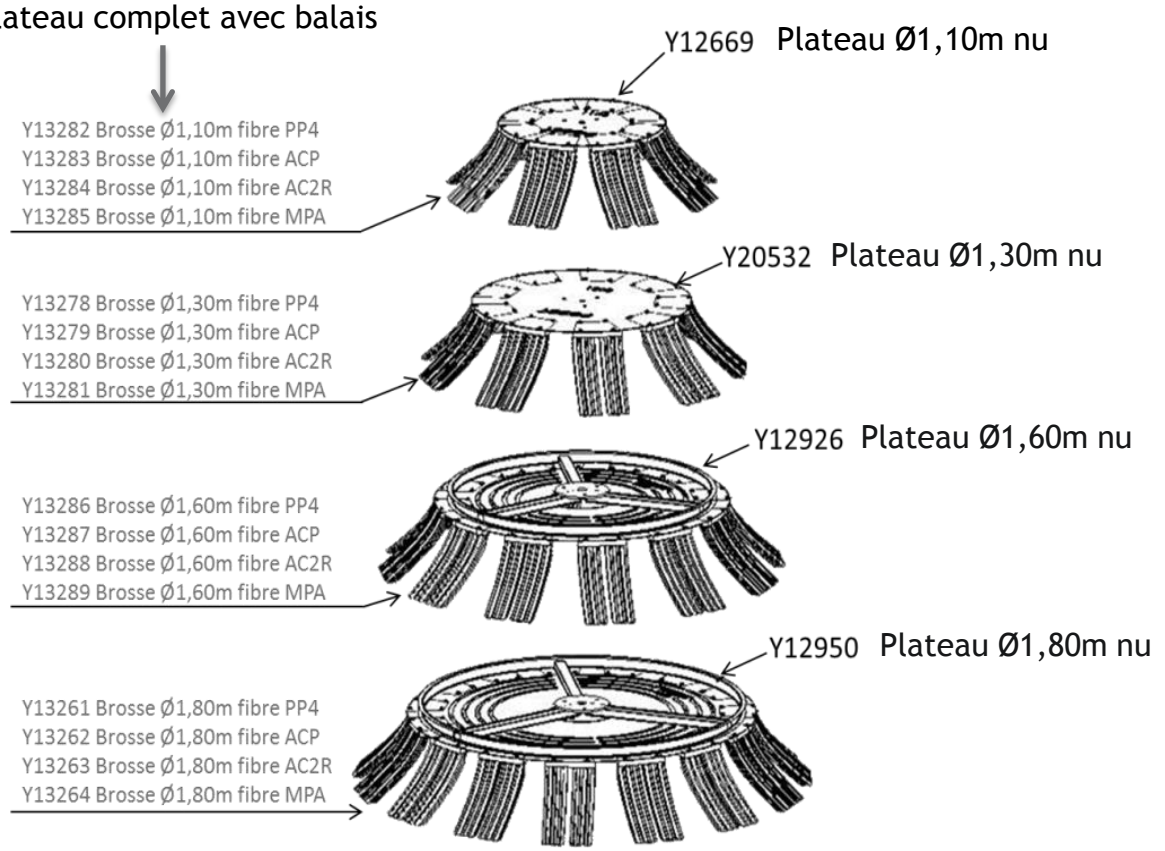

Le tableau suivant comprend les pannes les plus fréquentes ainsi que leur élimination.

La balayeuse est garantie 1 ans pièces et main d'œuvre.

PANNES	CAUSES POSSIBLES	SOLUTIONS
-La brosse saute sur elle même	-La brosse est trop déportée	-Replier légèrement la brosse.
-La brosse perd de sa puissance ou s'arrête	-Moteur hydraulique de la brosse endommagé -Problème hydraulique dû au tracteur	-Vérifier en circuit fermé que le moteur de la balayeuse ne tourne pas -Vérifier le bon fonctionnement avec un autre outil.
-La brosse tourne trop rapidement ou inversement	-Le moteur hydraulique n'est pas adapté au débit du tracteur	-Contactez le constructeur.

POGET
Une marque des
Ets BOSSARD & Cie
S.A.S au capital de 100 000 €
1, rue Théophile Bossard
79300 NOIRTERRE
Immatriculé au RCS de Niort.
SIRET : 625 720 081 000 11
APE : 2572Z
N° TVA : FR56625720081